


TECHNI CONNECT 01 FR

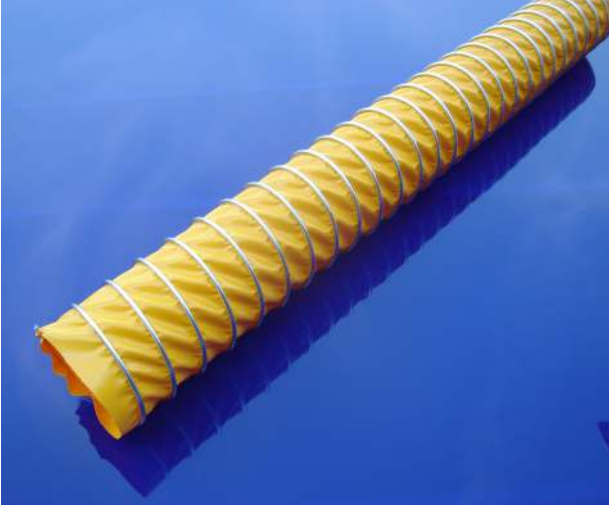

-20 / +70 C°

Özellikler :

- Mekanik hasarlara karşı dayanıklı
- Güçlü
- Flexibilitesi yüksek
- Aşınmaya karşı dıştan galvaniz spiral

Features :

- Good resistance to mechanical damage
- Robust
- Highly flexible,
- External galvanised steel helix protects against abrasion
- Extremely connect production system

Kullanım Alanları:

- Klima
- Havalandırma
- Emiş uygulaması
- Hava emişi ve transferinde
- Çadır havalandırması / Isıtması
- Kaynak dumanı emme sistemleri
- Düşük basınç uygulamaları
- Araç havalandırması
- Gemi havalandırması

Using Areas:

- Air conditioning
- Ventilation
- Suction plants
- Ducting and extraction of air
- Tent ventilation / Heating
- Weld fume extraction
- Low pressure applications
- Vehicle ventilation
- Ship ventilation

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	VAKUM VACUUM	B.YARI ÇAPI BENDING RADIUS	AĞIRLIK WEIGHT	UZUNLUK LENGHT	FİYAT PRICE
	mm	bar	bar	mm	gr. / mt.	mt.	€/m
01-01-70FR	70	0,385	0,128	50	0,700	5-10	7,72
01-01-82FR	82	0,285	0,120	54	0,700	5-10	8,15
01-01-90FR	90	0,245	0,100	62	0,800	5-10	8,81
01-01-102FR	102	0,215	0,090	68	0,800	5-10	9,45
01-01-112FR	112	0,185	0,085	74	0,800	5-10	9,81
01-01-127FR	127	0,155	0,077	83	0,900	10-20	10,61
01-01-133FR	133	0,135	0,068	86	1,000	10-20	11,42
01-01-140FR	140	0,125	0,060	92	1,000	10-20	12,26
01-01-152FR	152	0,115	0,058	98	1,100	10-20	12,79
01-01-160FR	160	0,095	0,055	104	1,100	10-20	13,63
01-01-180FR	180	0,085	0,054	116	1,200	10-20	14,35
01-01-203FR	203	0,065	0,049	128	1,300	10-20	15,42
01-01-229FR	229	0,065	0,045	164	1,400	10-20	16,53
01-01-254FR	254	0,055	0,041	183	1,600	10-20	16,92
01-01-280FR	280	0,045	0,035	201	1,900	10-20	18,46
01-01-305FR	305	0,045	0,030	218	2,100	10-20	19,53
01-01-315FR	315	0,035	0,026	229	2,100	10-20	20,37
01-01-356FR	356	0,015	0,023	253	2,400	10-20	21,69
01-01-406FR	406	0,015	0,021	287	3,000	10-20	23,14
01-01-457FR	457	0,015	0,020	369	3,300	10-20	24,61
01-01-508FR	508	0,005	0,009	408	4,000	10-20	26,66
01-01-559FR	559	0,005	0,007	446	4,300	10-20	29,57
01-01-610FR	610	0,005	0,006	489	5,100	10-20	34,51
01-01-710FR	710	0,005	0,005	567	5,800	10-20	35,81
01-01-820FR	820	0,005	0,004	646	6,400	10-20	41,54
01-01-920FR	920	0,002	0,003	728	6,800	5-10	45,40
01-01-1030FR	1030	0,002	0,002	810	7,200	5-10	48,34
01-01-1130FR	1130	0,002	0,001	893	7,700	5-10	52,10
01-01-1240FR	1240	0,002	0,001	974	8,100	5-10	55,99