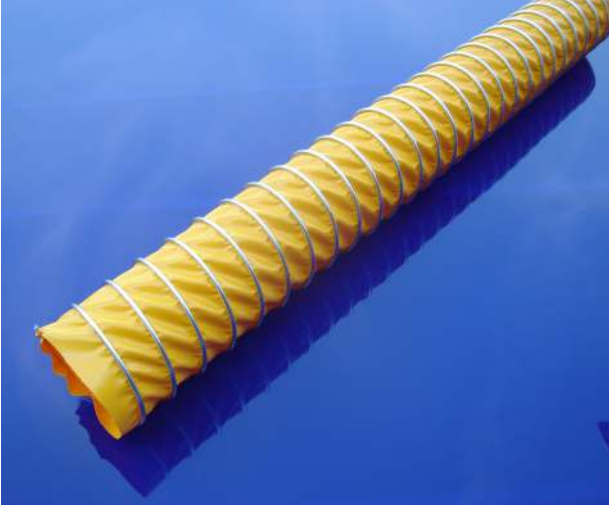


TECHNI CONNECT 02 FR

-20 / +90 C°
Özellikler :

- Mekanik hasarlara karşı dayanıklı
- Güçlü
- TechniConnect 01'e göre daha güçlü materyal
- Flexibilitesi yüksek, kompresyon oranı 1:8
- Aşınmaya karşı dıştan galvaniz spiral
- Son derece sağlam imalat yöntemi

Features :

- Good resistance to mechanical damage
- Robust
- Highly flexible, compressibility 1:8
- External galvanised steel helix protects against abrasion
- Extremely connect production system
- Stronger than TechniConnect 01

Kullanım Alanları:

- Klima
- Emiş uygulaması
- Hava emişi ve transferinde
- Çadır havalandırması / Isıtması
- Kaynak dumanı emme sistemleri
- Düşük basınç uygulamaları

Using Areas:

- Air conditioning
- Suction plants
- Ducting and extraction of air
- Tent ventilation / Heating
- Weld fume extraction
- Low pressure applications
- In areas with raised safety requirements

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	VAKUM VACUUM	B.YARI ÇAPI BENDING RADIUS	AĞIRLIK WEIGHT	UZUNLUK LENGHT	FİYAT PRICE
	mm	bar	bar	mm	gr. / mt.	mt.	€/m
02-01-90FR	90	0,548	0,11	62	0,800	5-10	11,82
02-01-102FR	102	0,493	0,09	68	0,800	5-10	13,50
02-01-112FR	112	0,467	0,076	74	0,900	5-10	13,63
02-01-127FR	127	0,319	0,06	83	1,000	5-10	14,59
02-01-133FR	133	0,266	0,057	86	1,000	5-10	14,17
02-01-140FR	140	0,238	0,051	92	1,000	5-10	15,16
02-01-152FR	152	0,205	0,046	98	1,100	5-10	16,32
02-01-160FR	160	0,192	0,041	104	1,200	5-10	17,32
02-01-180FR	180	0,154	0,034	116	1,200	5-10	17,49
02-01-203FR	203	0,133	0,03	128	1,400	5-10	18,30
02-01-229FR	229	0,107	0,026	143	1,600	5-10	19,22
02-01-254FR	254	0,088	0,023	183	1,800	5-10	20,86
02-01-280FR	280	0,069	0,02	201	2,100	5-10	22,96
02-01-305FR	305	0,056	0,019	218	2,300	5-10	26,18
02-01-315FR	315	0,052	0,009	229	2,300	5-10	28,92
02-01-356FR	356	0,043	0,006	253	2,700	5-10	30,94
02-01-406FR	406	0,034	0,005	287	3,300	5-10	34,98
02-01-457FR	457	0,031	0,004	369	3,800	5-10	38,02
02-01-508FR	508	0,029	0,003	408	4,300	5-10	40,77
02-01-559FR	559	0,026	0,002	446	4,800	5-10	47,41
02-01-610FR	610	0,025	0,002	489	5,300	5-10	48,38
02-01-710FR	710	0,018	0,001	567	6,200	5-10	54,49
02-01-820FR	820	0,010	0,001	646	7,100	5-10	60,20
02-01-920FR	920	0,006	0,001	728	8,000	5-10	66,30
02-01-1030FR	1030	0,004	0,001	810	8,900	5-10	70,30
02-01-1130FR	1130	0,002	0,001	893	9,300	5-10	76,23
02-01-1240FR	1240	0,001	0,001	974	9,800	5-10	81,60