


TECHNI CONNECT 27

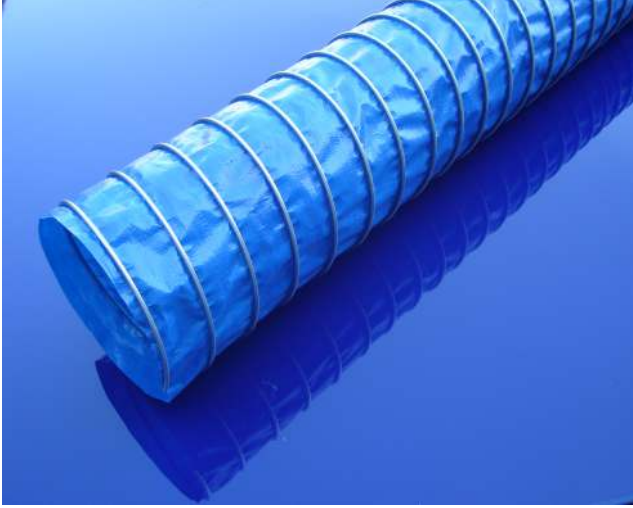

- 10 / + 60 C°

Özellikler :

- Maliyet-Etkin (özellikle tünel ve maden havalandırmalarında)
- Güçlü
- Mükemmel hafif
- Flexibilitesi yüksek, kompresyon oranı 1:9
- Mekanik aşınmalara karşı dış galvaniz spiral
- Güçlü mekanik birleştirme tekniği ile üretim

Features :

- Effective-Cost
- Robust
- Extremely lightweight
- Highly flexible, compressibility 1:9
- External galvanised steel helix protects against abrasion
- Extremely connect production system

Kullanım Alanları:

- Klima
- Havalandırma
- Maden havalandırması
- Hava nakli
- Düşük basınç uygulamaları
- Araç havalandırması
- Tünel havalandırması

Using Areas:

- Air conditioning
- Ventilation
- Mining ventilation
- Ducting and extraction of air
- Low pressure applications
- Vehicle ventilation
- Tunnel ventilation

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	VAKUM VACUUM	B.YARI ÇAPI BENDING RADIUS	AĞIRLIK WEIGHT	UZUNLUK LENGHT	FİYAT PRICE
	mm	bar	bar	mm	gr. / mt.	mt.	€/m
27-01-127	127	0,385	0,120	50	0,70	10-20	9,16
27-01-133	133	0,285	0,100	56	0,80	10-20	9,86
27-01-140	140	0,245	0,090	62	0,80	10-20	10,59
27-01-152	152	0,215	0,078	68	0,80	10-20	11,05
27-01-160	160	0,185	0,068	74	0,80	10-20	11,78
27-01-180	180	0,155	0,060	83	0,90	10-20	12,40
27-01-203	203	0,135	0,058	86	0,90	10-20	13,32
27-01-229	229	0,25	0,055	92	1,00	10-20	14,27
27-01-254	254	0,120	0,054	98	1,00	10-20	14,61
27-01-270	270	0,115	0,049	104	1,10	10-20	15,94
27-01-305	305	0,090	0,041	116	1,20	10-20	16,86
27-01-315	315	0,085	0,035	128	1,30	10-20	17,59
27-01-356	356	0,065	0,030	166	1,50	10-20	18,71
27-01-406	406	0,060	0,026	183	1,60	10-20	19,96
27-01-457	457	0,055	0,023	201	1,90	10-20	21,22
27-01-508	508	0,045	0,021	218	2,10	10-20	22,99
27-01-559	559	0,040	0,020	229	2,20	10-20	25,50
27-01-610	610	0,035	0,018	253	2,50	10-20	29,78
27-01-710	710	0,015	0,016	287	3,10	10-20	30,88
27-01-820	820	0,013	0,015	369	3,70	10-20	35,82
27-01-920	920	0,010	0,014	408	4,10	5-10	39,14
27-01-1030	1030	0,009	0,013	446	4,60	5-10	41,68
27-01-1130	1130	0,007	0,013	489	5,10	5-10	44,91
27-01-1240	1240	0,005	0,013	498	5,60	5-10	48,25