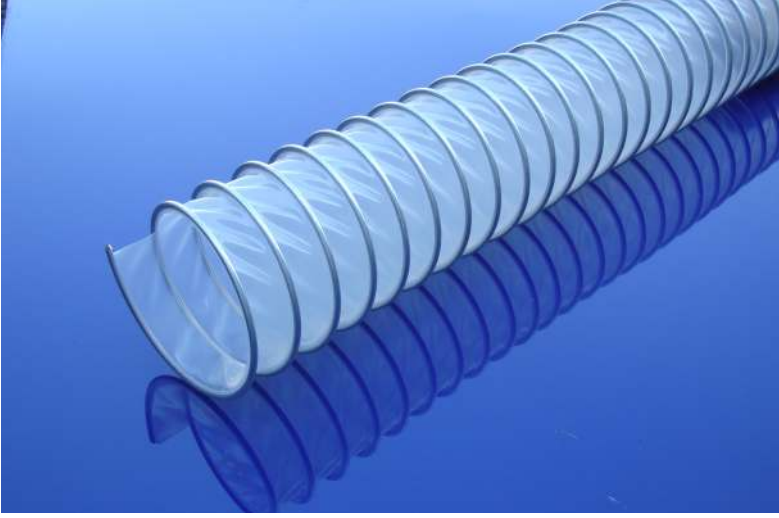


TECHNI CONNECT 09 Aşınmaya Dayanıklı Poliüretan Hortum / Abrasion Resistant Polyurethane Hose**Features :**

- Resistant to ageing
- Good resistance to oil and petrol vapours
- Highly abrasion resistant
- Good resistance to mechanical damage
- Highly resistant
- Very flexible
- Small bend radius
- Resistant to low temperatures
- Special clamping method guarantees high tensile strength between hose material and external helix
- Extremely compressible ca. 1:6
- External steel helix protects against abrasion
- Much higher temperature rating than PVC hoses

-40 / +90 C°**Özellikler :**

- Materyal ömrü uzun
- Benzin ve petrol buharına karşı dayanıklı
- Aşınmaya karşı dayanıklı
- Yırtılmaya karşı dayanıklı
- Çok esnek
- Düşük bükülme yarıçapı
- Düşük sıcaklıklara karşı dayanıklı
- Özel birleştirme metodu, hortumun spiral ve kumaşını sağlam bir şekilde birbirine kilitlemesini garanti eder.
- 1:6 oranında sıkıştırılabilir
- Dış spiral aşınmaya karşı korur
- PVC hortumlara göre daha yüksek fazla ısıya karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları:

- Aşındırıcılar için partiküllerin iletimi
- Düşük basınç uygulamalarında
- Granül taşımada
- Gıda endüstrisinde
- Aşındırıcı sıvılar ve toz tahliyesinde
- Silo yüklemelerinde

Using Areas:

- Extraction of abrasive media
- Low pressure application
- Granule transport
- Food Industries
- Abrasive solids and powder transport
- Silo Loading

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER	FİYAT PRICE
	mm	€/m
09-01-127	127	25,40
09-01-133	133	26,41
09-01-140	140	27,60
09-01-152	152	27,36
09-01-160	160	28,60
09-01-180	180	29,82
09-01-203	203	30,57
09-01-229	229	37,48
09-01-254	254	37,07
09-01-280	280	40,40
09-01-305	305	45,10
09-01-315	315	46,38

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER	FİYAT PRICE
	mm	€/m
09-01-356	356	51,63
09-01-406	406	59,79
09-01-457	457	66,56
09-01-508	508	69,02
09-01-559	559	75,19
09-01-610	610	84,97
09-01-710	710	93,60
09-01-820	820	109,38
09-01-920	920	122,51
09-01-1030	1030	133,00
09-01-1130	1130	145,75
09-01-1240	1240	159,64