


TECHNI CONNECT 25

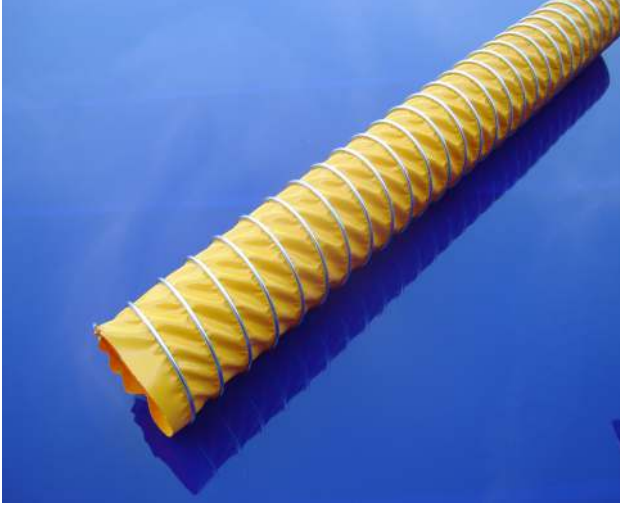

-20 / +70 C°

Özellikler :

- Olağanüstü mekanik dayanım
- Olağanüstü güçlü
- Kompresyon oranı 1:3
- Aşınmalara karşı galvaniz dış spiral
- Güçlü mekanik birleştirme tekniği ile üretim
- TechniConnect 02'den daha güçlü kumaş materyali
- Yüksek çekme ve burulma dayanımı

Features :

- Extremely mechanical endurance
- Extremely robust
- Compressibility 1:3
- External galvanised steel helix protects against abrasion
- Extremely connect production system
- Stronger than TechniConnect 02
- High tensile and burst strength

Kullanım Alanları:

- Havalandırma
- Hava emilmesi
- Hava tahliyesi ve transferi
- Blower uygulamalarında
- Kaynak dumanı emme sistemleri
- Düşük ve orta basınçlı uygul.
- Düşük ve orta vakum uygul.
- Gemi havalandırma
- Asfalt plantleri filtreleri
- Matbaa tesislerinde kağıt transferi
- Tünel-Maden havalandırmaları

Using Areas:

- Ventilation
- Suction air
- Ducting and extraction of air
- Blower application
- Weld fume extraction
- Low and medium pressure applications
- Low and medium vacuum applications
- Ship ventilation
- Asphalt plant filters
- Printing industries
- Tunnel-Mining ventilations

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	İÇ ÇAP INNER DIAMETER	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	VAKUM VACUUM	B.YARI ÇAPI BENDING RADIUS	AĞIRLIK WEIGHT	UZUNLUK LENGHT	FİYAT PRICE
	mm	bar	bar	mm	gr. / mt.	mt.	€/m
25-01-127	127	0,40	0,096	83	1,82	10-20	18,43
25-01-133	133	0,345	0,090	86	1,82	10-20	19,15
25-01-140	140	0,306	0,079	92	1,95	10-20	18,65
25-01-152	152	0,267	0,070	98	1,95	10-20	19,95
25-01-160	160	0,254	0,064	104	1,95	10-20	19,76
25-01-180	180	0,204	0,053	116	2,08	10-20	21,78
25-01-203	203	0,173	0,046	128	2,34	10-20	24,72
25-01-229	229	0,130	0,039	164	2,86	10-20	27,35
25-01-254	254	0,111	0,034	183	2,99	5-10	28,63
25-01-280	280	0,085	0,030	201	3,25	5-10	31,15
25-01-305	305	0,072	0,027	218	3,38	5-10	36,37
25-01-315	315	0,061	0,026	229	3,64	5-10	37,38
25-01-356	356	0,053	0,023	253	4,55	5-10	40,14
25-01-406	406	0,042	0,021	287	5,20	5-10	45,00
25-01-457	457	0,039	0,020	369	5,72	5-10	49,99
25-01-508	508	0,036	0,018	408	6,37	5-10	58,47
25-01-559	559	0,035	0,017	446	7,15	5	63,66
25-01-610	610	0,031	0,016	489	7,93	5	67,18
25-01-710	710	0,021	0,016	567	9,23	5	78,42
25-01-820	820	0,009	0,014	646	10,14	5	89,19
25-01-920	920	0,007	0,014	728	10,92	5	100,42
25-01-1030	1030	0,004	0,012	810	11,57	5	108,08
25-01-1130	1130	0,001	0,009	893	12,09	5	120,43
25-01-1240	1240	0,001	0,009	974	12,35	5	130,87